


OH IN china LED


COC01-8

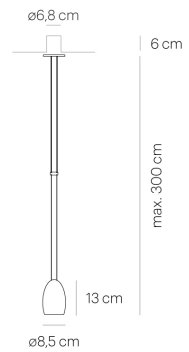

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Abhängung
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenlichtstrom	500 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	120-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Betriebsgerät	Treiber
Schutzklasse	I
Werkstoff des Leuchenschirms	Bone-China Porzellan
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Mit Dimmer	Ja
Höhe	130 mm
Durchmesser	85 mm
Einbautiefe	60 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Höhenverstellbar	Ja
Pendellänge von/bis	-/2000 mm
Nettogewicht	0,00 kg
Sonderlänge möglich	Nein

OH IN china LED COC01-8

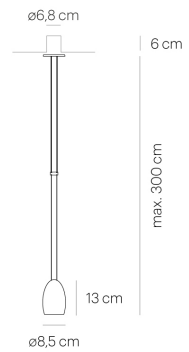


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Pendant
Light emission	direct
Luminaire luminous flux	500 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	120-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	I
Lampshade material	bone-china porcelain
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
With dimmer	Yes
Height	130 mm
Diameter	85 mm
Mounting depth	60 mm
Height adjustable	Yes
Mounting diameter	68 mm
Suspension length	-/2000 mm
Net weight	0,00 kg
Custom length	No

OH IN china LED

COC01-8

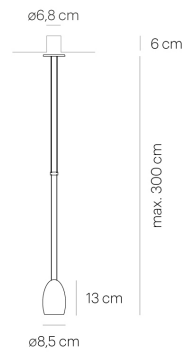

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	suspension
Flux lumineux sortant	direct
Flux lumineux du luminaire	500 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	120-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	I
Matériau de l'abat jour du luminaire	bone-china porcelain
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Avec variateur	Oui
Hauteur	130 mm
Diamètre	85 mm
Profondeur d'encastrement	60 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm
Réglage en hauteur	Oui
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2000 mm
Poids net	0,00 kg
Longueur spéciale possible	Non