

DATENBLATT / FACT SHEET

ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-390	2700 K
003-756	3000 K
010-528	4000 K

ZEN IN S**WANDEINBAULEUCHTE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE**

Bodennahe LED.next Wandeinbauleuchte für Hohlräummontage, extrem geringe Einbautiefe, Lichtaustritt 100 % direktstrahlend, asymmetrisch, ca. 45° geneigt, Lichtverlauf bis an die Wand, Front silber-eloxalfarben, externer Nimbus Konverter erforderlich.

1,5 W LED.next ≈ 20 W Halogen

Near-ground LED.next wall luminaire for recessed cavity mounting, ultra-flat installation depth, 100 % direct beam, asymmetrical, approx. 45° tilted, the light falls as far as the wall, front anodised silver, external Nimbus converter required.

1,5 W LED.next ≈ 20 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

ZEN IN S

Art.-Nr.:

010-390

003-756

010-528

Farbtemperatur:

2700 K

3000 K

4000 K

Beschreibung/Ausführung:

Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

64 x 64 x 29 mm

Material:

Aluminium, silber-eloxalfarben

Gewicht:

ca. 86 g

Lichttechnik:**LED.next**-Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

1,5 W / 24 Volt DC / Energieeffizienzklasse A+

Anzahl LED:

4 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

55 lm

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

RA:

> 80

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

ZEN IN S

product no.

010-390

003-756

010-528

colour temperature:

2700 K

3000 K

4000 K

description/design:

recessed wall-mounted luminaire for cavity mounting

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

64 x 64 x 29 mm

materials:

aluminium, anodised silver

weight:

approx. 86 grams

light technology:**LED.next**-technology integrated**required power supply:**

1,5 W / 24 volts DC / energy efficiency class A+

number of LED:

4 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

55 lm

light distribution:

100 % direct beam, asymmetrically

CRI:


> 80

certificates:**cleaning and care:**

Switch off luminaire while cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

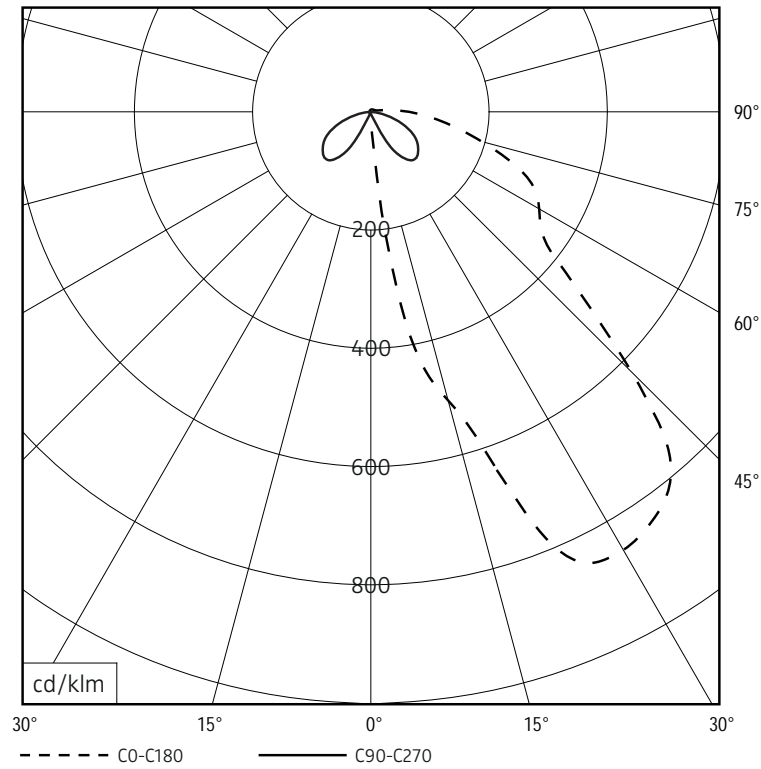

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

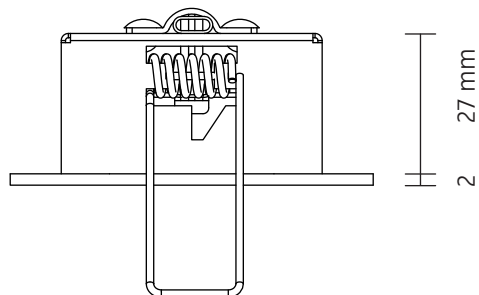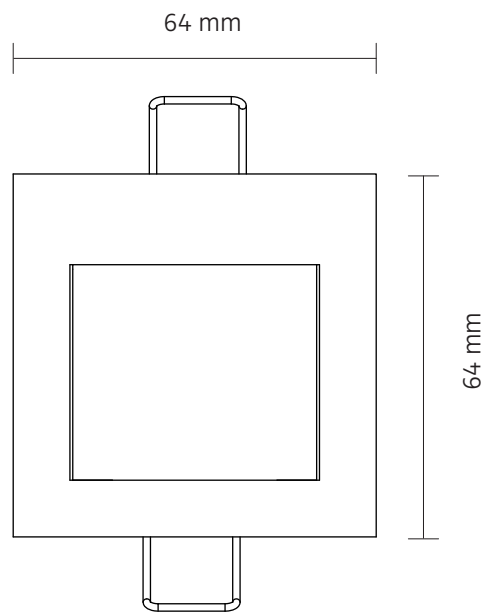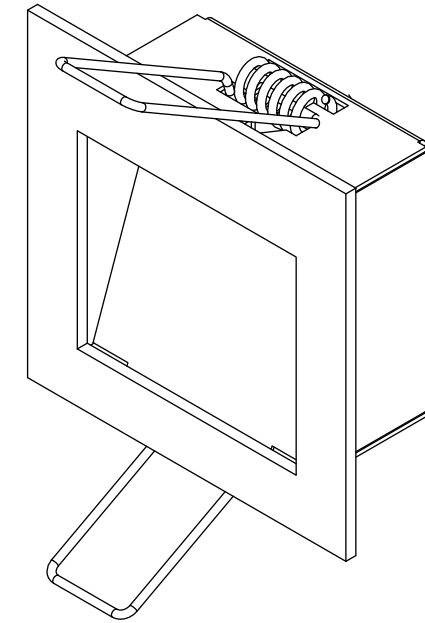



ZEN IN S LED.next

Wandeinbauleuchte / recessed wall-mounted luminaire

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING



010-390 . 003-756 . 010-528

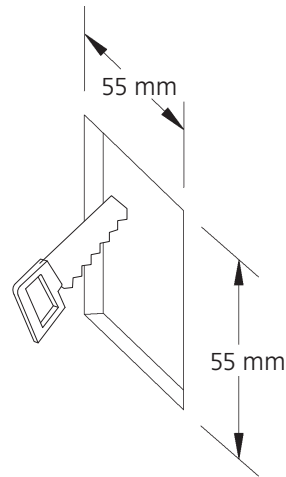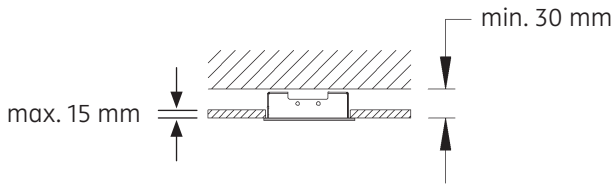

1

Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC

Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC

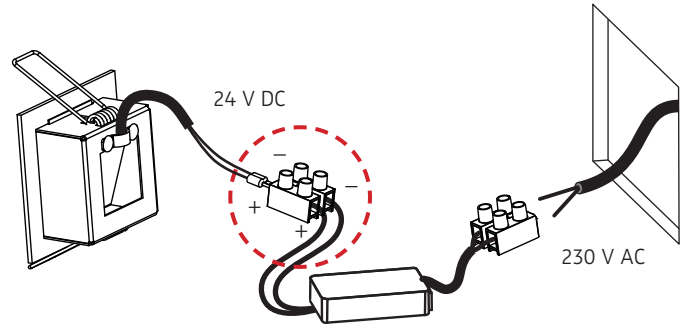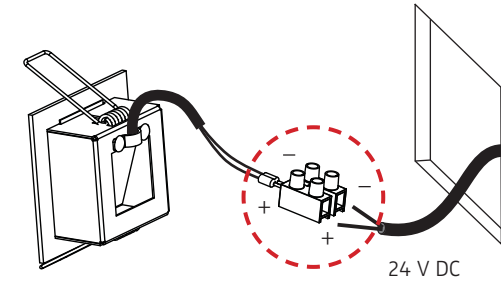

ACHTUNG:
Polarität beachten!
CAUTION:
Ensure correct polarity!



Zubehör: Konverter
accessory: converter



Der elektrische Anschluss darf nur vom
Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified
electrician only!

Eventuell vorhandenen Schutzleiter
isolieren und im Hohlraum lassen!
Insulate possible PE-wire and keep it
inside of the wall cavity!

2

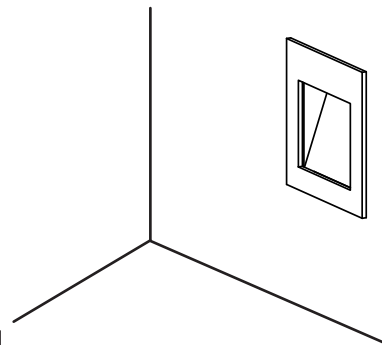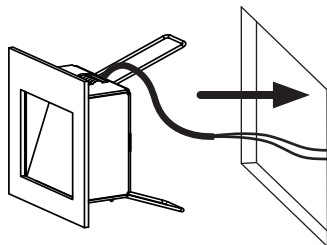

3

4

010-390 . 003-756 . 010-528

24 V DC / Konstantspannung
24 V DC / constant voltage

Bestückung: 1,5 W LED.next
lamp type: 1,5 W LED.next



Schutzart IP 20
protection degree IP 20

