

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
545-774	2700 K
546-697	3000 K
546-700	4000 K

LOUIS 9

DECKENLEUCHE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

Extrem flache, nur 10 mm hohe LED.next Deckenleuchte für Direktmontage, Lichtaustritt vorwiegend (ca. 95 %) direktstrahlend, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht, externer Nimbus-Konverter erforderlich, dieser kann in die abgehängte Decke integriert werden.

2 W LED.next ≈ 10 W Halogen

Ultra-flat LED.next ceiling-mounted luminaire (10 mm material thickness only) for direct mounting, beam mainly direct (approx. 95 %), wide beam, additional ceiling lighting and also a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by secondary light, external Nimbus converter required, the converter can be integrated in a suspended ceiling.

2 W LED.next ≈ 10 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

LOUIS 9

Art.-Nr.:

545-774

546-697

546-700

Farbtemperatur:

2700 K

3000 K

4000 K

Beschreibung/Ausführung:

Deckenleuchte für Direktmontage

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

86 x 86 x 10 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Aufhängung: Stahl

Gewicht:

ca. 102 g

Lichttechnik:**LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

2 W / 24 Volt DC / Energieeffizienzklasse A++

Anzahl LEDs:

9 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

155 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

95 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

LOUIS 9

product no.

545-774

546-697

546-700

colour temperature:

2700 K

3000 K

4000 K

description/design:

ceiling luminaire for direct mounting

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

86 x 86 x 10 mm

materials:

diffuser surface: acrylic glass

mounting: steel

weight:

approx. 102 grams

light technology:**LED.next** -technology integrated**required power supply:**

2 W / 24 volts DC / energy efficiency class A++

number of LEDs:

9 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

155 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

95 % direct beam

CRI:


80

certificates:**cleaning and care:**

Switch off luminaire while cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.






The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

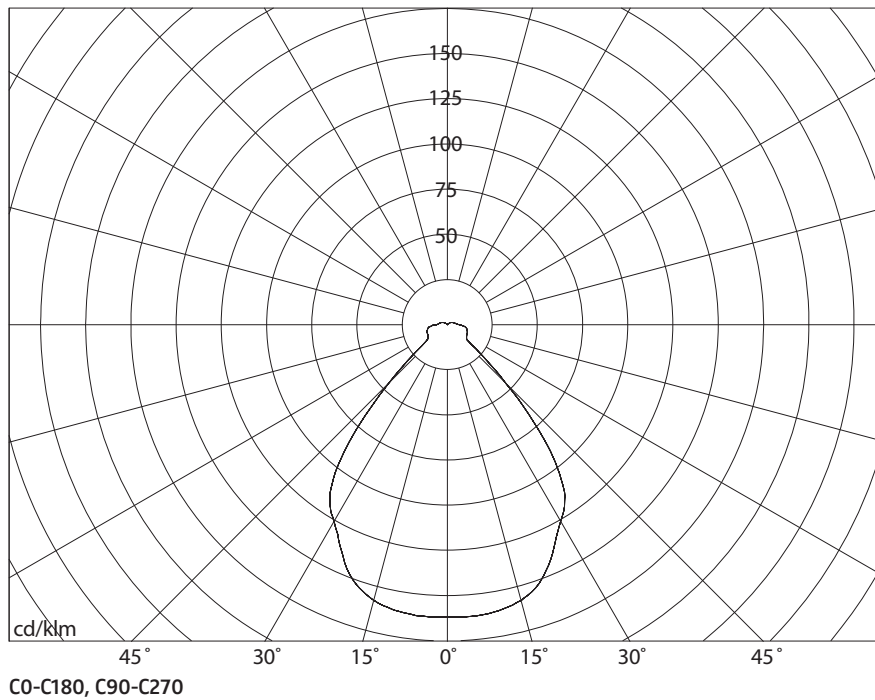

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

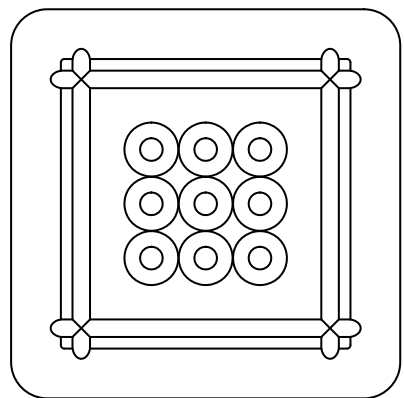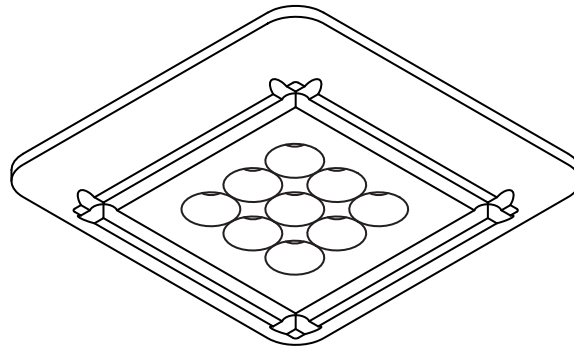



LOUIS 9 LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

545-774 . 546-697 . 546-700 - MONTAGE / MOUNTING

FÜR HOHLRAUMEINBAU / DIREKTMONTAGE (ABGEHÄNGTE DECKE)
FOR PLASTERBOARD / DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING)



nimbus^x

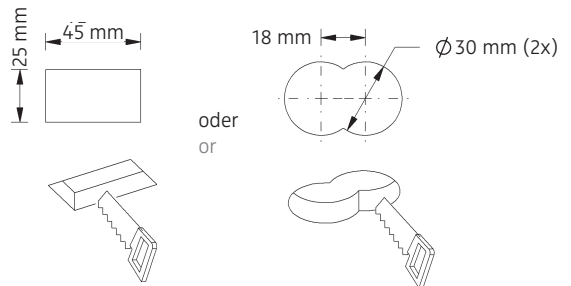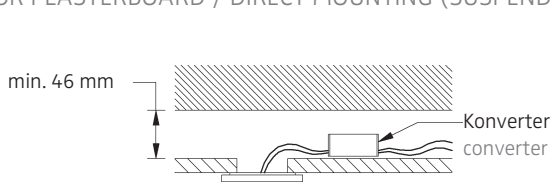


1

Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Anschluss mit 24 V DC
connection to 24 V DC

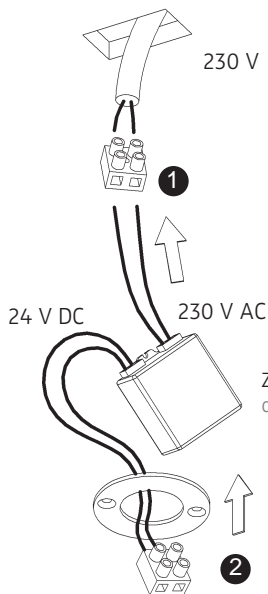


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified electrician only!


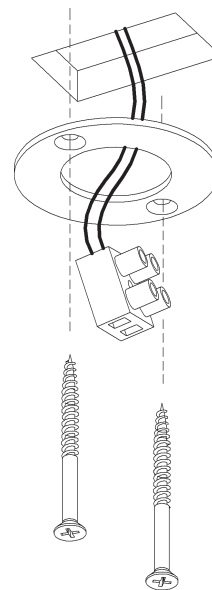


2

3

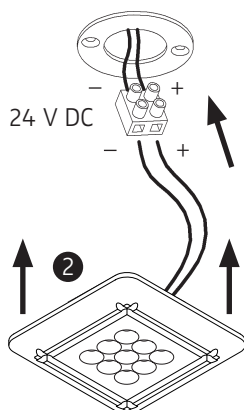

ACHTUNG:
Polarität beachten!
CAUTION:
Ensure correct polarity!




4

5

545-774 . 546-697 . 546-700

24 V DC / Bestückung LED.next 2 W
24 V DC / lamp type LED.next 2 W

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



LOUIS 9 LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

545-774 . 546-697 . 546-700

nimbus^x

DECKENMONTAGERING LOUIS 9

CEILING MOUNTING RING LOUIS 9

